

# VOLETS ALU/PVC

BATTANTS & COULISSANTS


# 2018



PORTAILS & CLÔTURES



PORTES DE GARAGE



VOLETS COULISSANTS



VOLETS BATTANTS



PERSIENNES

**CORRE**   
FERMETURES

LES VRAIES VALEURS DÉFIENT LE TEMPS





# SOMMAIRE



L'Aluminium .....	04
Les Volets battants pleins .....	06
Les Volets battants à cadres .....	08
Les Volets coulissants .....	10
Les Volets pleins extrudés .....	13
Le PVC .....	14
Les Volets battants pleins 24mm .....	16
Les Volets battants pleins 28mm .....	18
Les Volets battants à cadres .....	20
La motorisation .....	22
Les accessoires .....	23


## 60 ANS DE SAVOIR-FAIRE


### SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ :

CORRÈZE FERMETURES est une entreprise familiale dont la priorité depuis deux générations est de proposer toute la gamme des fermetures planes, à vos mesures et au meilleur rapport qualité/prix. Un produit CORRÈZE FERMETURES, c'est l'assurance de bénéficier d'un produit traditionnel de grande qualité, fabriqué en France par des opérateurs expérimentés et avec les meilleurs matériaux et procédés industriels disponibles.

## CORRÈZE FERMETURES,

### S'ENGAGE POUR :

- Votre sécurité et le respect de notre environnement : tous ses processus sont sans solvants, sans CMR (substances toxiques et cancérigènes) pour un produit final sans danger. Des produits certifiés  et conformes aux normes européennes.
- Le développement économique de sa région avec 99% de ses collaborateurs en CDI.
- L'environnement avec une production respectueuse de la réglementation en utilisant un maximum de matériaux recyclables ou recyclés, ainsi que des bois certifiés PEFC.
- Les énergies renouvelables en les favorisant dans son approvisionnement électrique.

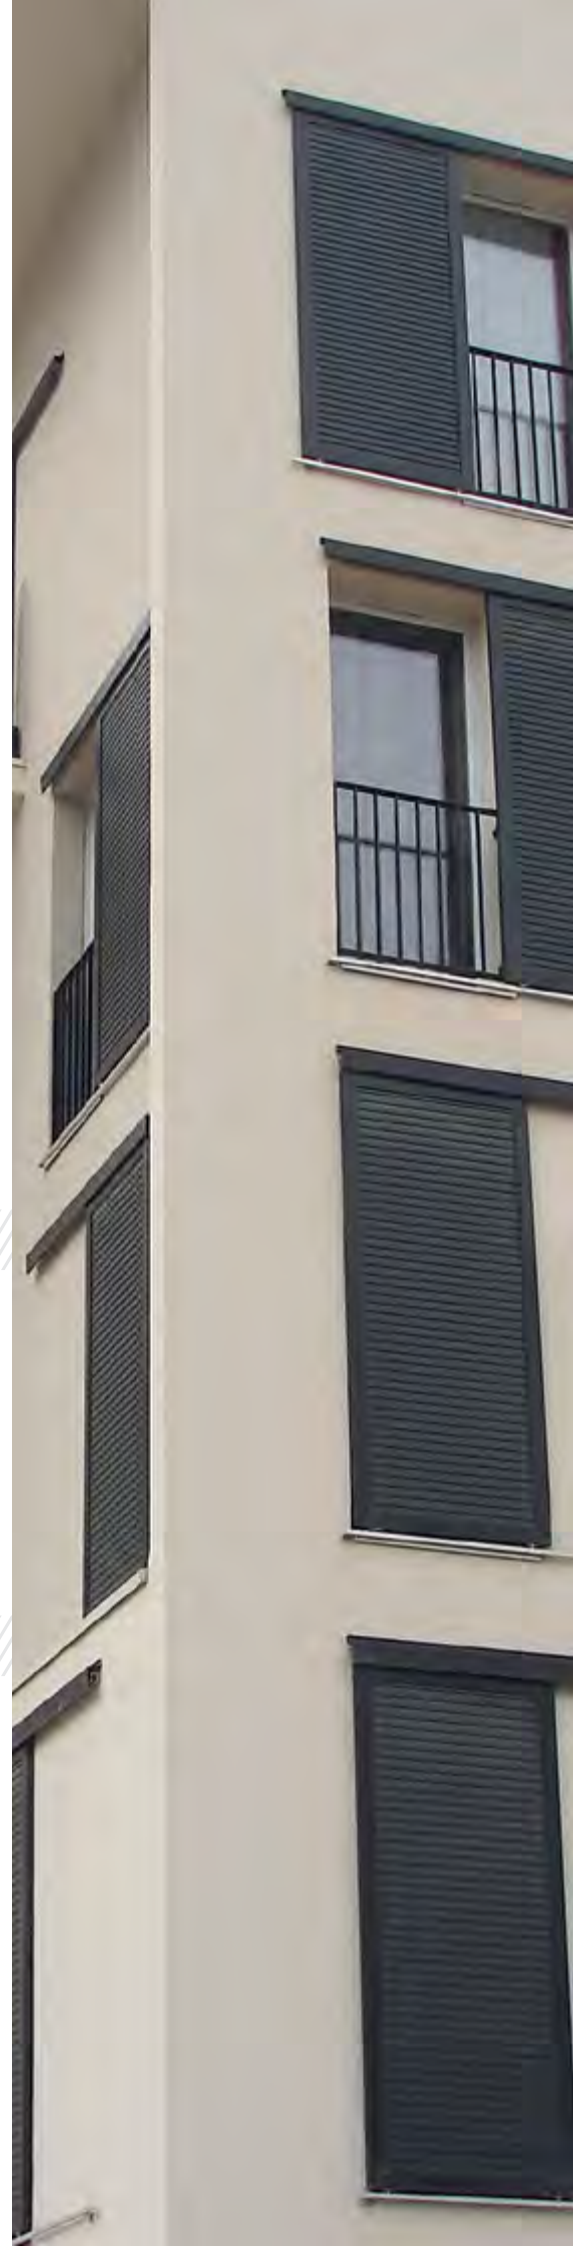



# ALUMINIUM

DURABILITÉ, COULEUR ET ISOLATION



## UN FERRAGE DE RÉNOVATION SUR MESURE :

Notre fabrication intégrée de pentures permet une réutilisation parfaite des gonds existants grâce au pliage et au thermolaquage de pentures de rénovation. C'est la garantie de volets bien installés et de façades préservées.

Dans ce cas, nous positionnons les barres et les écharpes à vos dimensions et **sans plus value**, pour ne pas avoir à choisir entre la maîtrise du budget et la qualité de la finition.



LA RÉNOVATION SUR GONDS EXISTANTS AVEC LE PLIAGE DES PENTURES ET LE POSITIONNEMENT DES BARRES ET ÉCHARPES SANS PLUS-VALUE.








**L'ALU**  
**C'EST LA COULEUR !**  
**300**  
**TEINTES**  
**RAL**   
**SATINE ET FSM**

Les



## UN PROCÉDÉ **EXCLUSIF :**

Pour vous faire profiter de ces avantages, CORREZE FERMETURES a fait le choix industriel de maîtriser le procédé de fabrication dans son intégralité :

- Extrusion de nos propres profils exclusifs CORREZE FERMETURES ; panneau isolant 27mm avec parois haute résistance de 10/10mm d'épaisseur.
- Finition par thermolaquage de l'ensemble des pièces débitées pour une commande.
- Montage, cadrage et ferrage des vantaux à l'unité pour une souplesse et qualité de fabrication maximales.

## DES AVANTAGES **UNIQUES :**

Plus de 300 coloris au même prix! La performance de notre chaîne de laquage vous offre les 191 coloris RAL satinés et plus de 110 coloris en finition structurée mate pour un aspect plus contemporain.


## UNE QUALITÉ **DE FINITION** **SANS ÉGAL :**

Toutes les pièces d'une commande étant laquées en même temps, les écarts de coloris n'existent pas pour une harmonie parfaite.

# VOLETS PLEINS ALUMINIUM

# LES NOUVEAUTÉS DESIGN

LE PAS DE LAME **DE 150 mm**

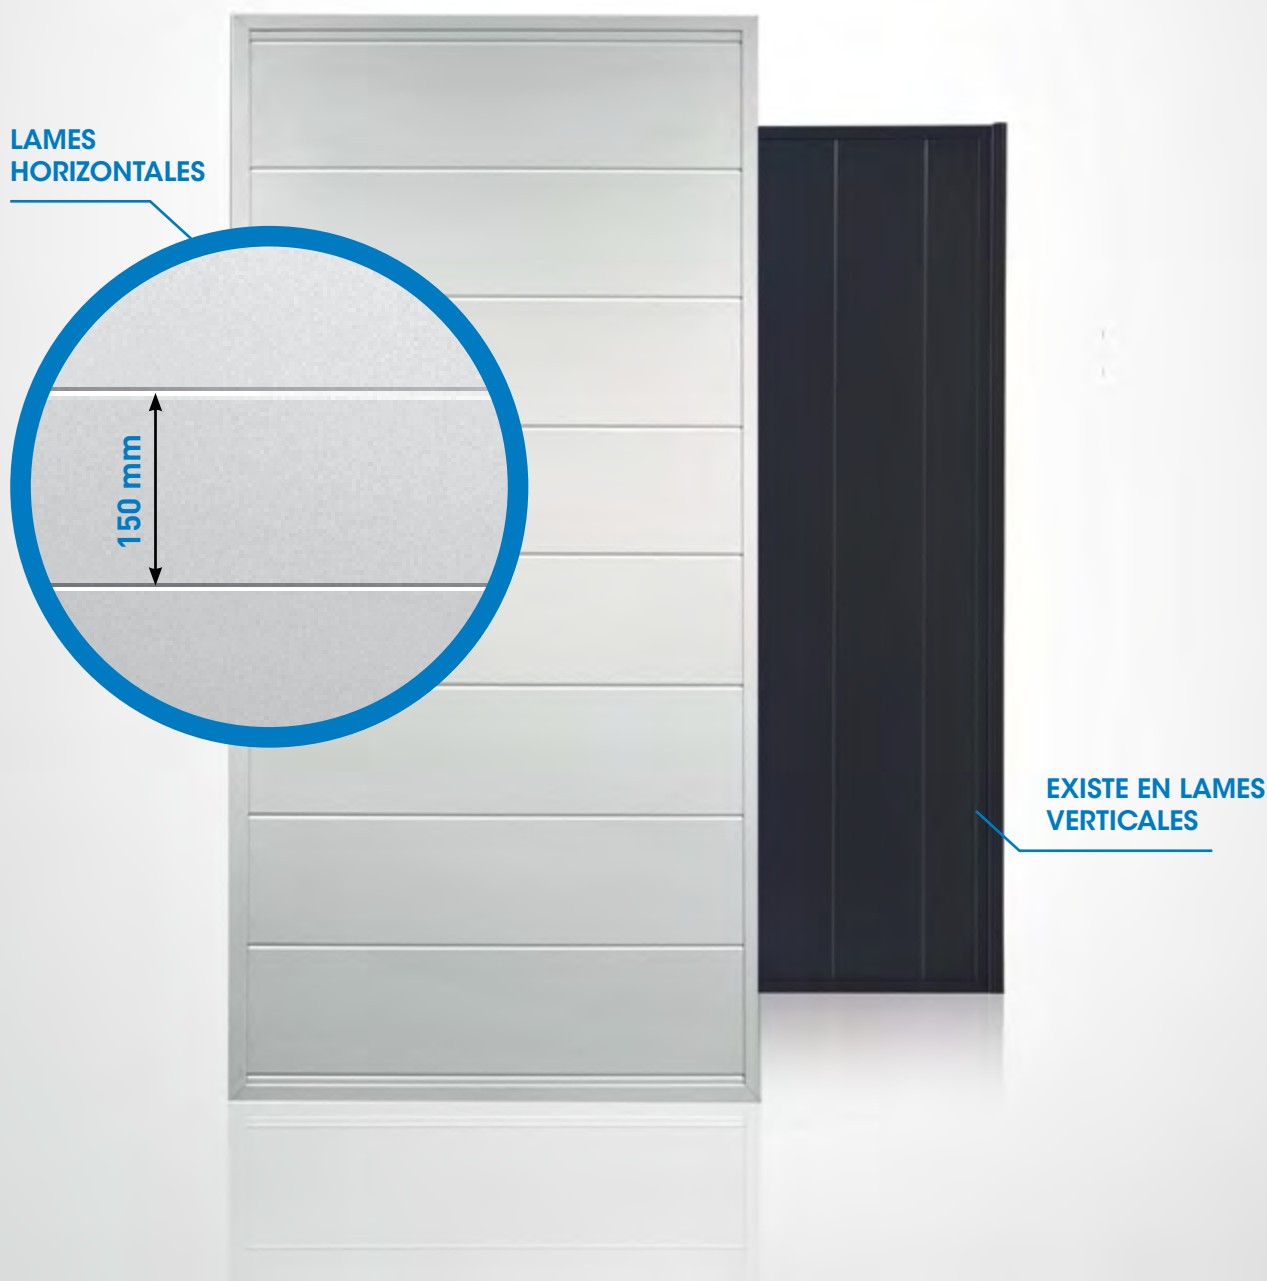


# ET TECHNIQUES !



## LA SOLUTION INVIRENOV®

ELLE VA PERMETTRE DE **RÉSoudre LES PROBLÈMES D'AJUSTEMENT**  
DE VOS VOIETS BATTANTS

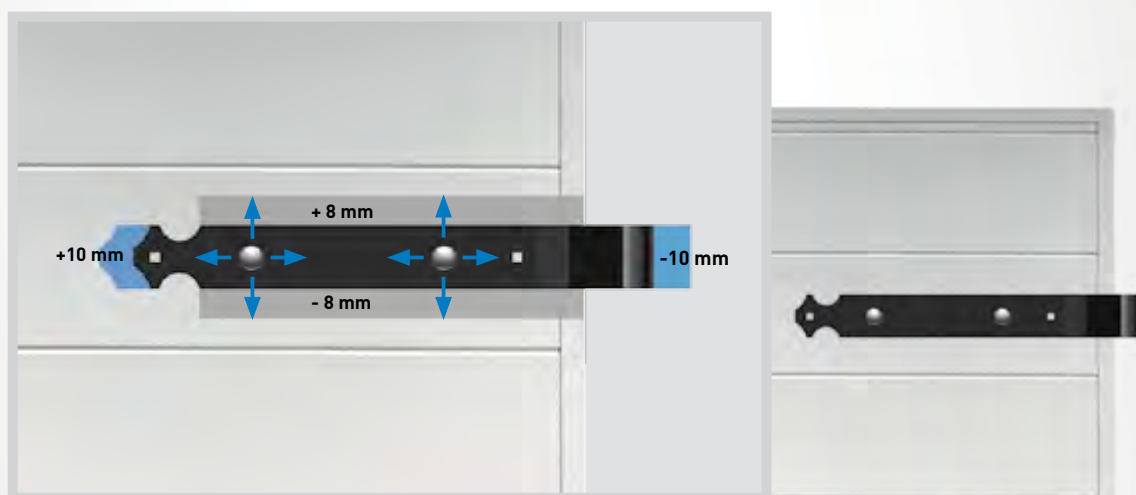


FABRICATION  
FRANCAISE

Lorsque l'ajustement parfait des volets ne peut pas être envisagé, la solution **Invirenov®**, va résoudre ces problèmes au moment de la pose.

**Ce réglage permet d'ajuster l'écartement :**

**+ 8mm** et **- 8mm** sur l'axe VERTICAL

**+10mm** et **-10 mm** sur l'axe HORIZONTAL

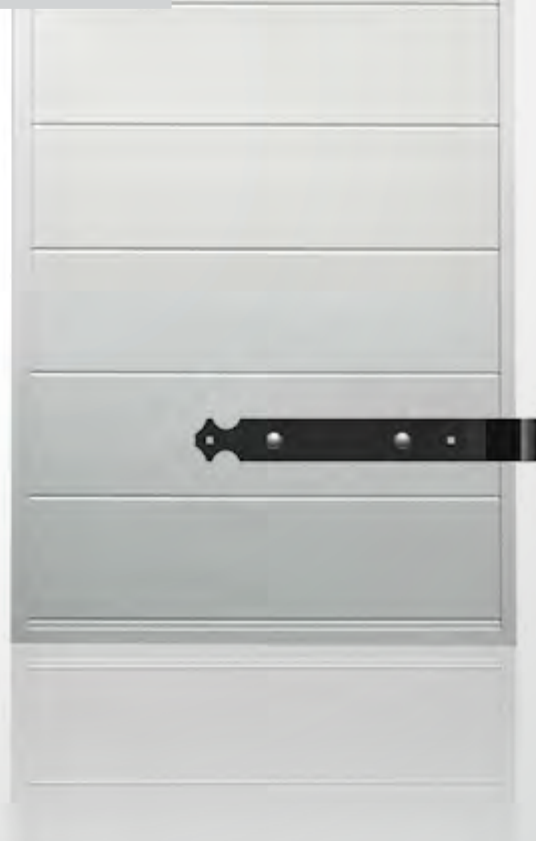

# VOLETS BATTANTS

## INVIRENOV®

Le système **breveté InviRenov®** permet un **réglage invisible** des pentures tout en conservant un esthétisme, avant fixation définitive du volet.

Spécialement conçu pour la rénovation il **possède un système d'ajustement sur deux axes (x et y) pouvant s'adapter aux gonds** déjà en place.

Le réglage est ensuite verrouillé par des vis de fixations qui assurent la stabilité du système dans le temps.





# INNOVATION



**INVISIBILITÉ**  
DU SYSTÈME DE RÉGLAGE

CELUI-CI SE DÉCLINE SUR DEUX PRINCIPES DE MONTAGE :




**ESTHÉTISME**  
DES VOLETS INALTÉRÉ

**Montage penture contre penture** : Le réglage des pentures étant traditionnellement à l'extérieur, InviRenov® permet de le faire aussi à l'intérieur lorsque les volets sont à l'étage. L'installation est alors plus aisée et se fait en toute sécurité.



**SIMPLICITÉ**  
D'INSTALLATION

**Montage pentures/barres** : basé sur le même principe d'ajustement et d'invisibilité, cette configuration est conçue pour s'adapter à l'esthétisme des volets avec barres écharpes.

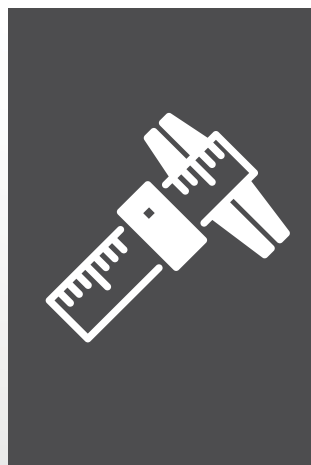

# 300 COLORIS RAL

au choix sans plus value



---

SUPPORT ALUMINIUM CONTINU  
POUR BARRES ET ÉCHARPES

FERRAGE STANDARD  
ou RÉNOVATION




PENTURES NOIRES, BLANCHES  
OU LAQUÉES TOUT RAL

PAROIS ALUMINIUM  
10/10<sup>ème</sup>

# VOLETS BATTANTS

## > ALU PLEINS

- **Volets pleins isolants 27mm, 300 coloris RAL au choix sans plus value**
- **Panneaux isolants** aux parois de 10/10<sup>ème</sup> d'épaisseur pour une meilleure résistance aux chocs
- **Barres et écharpes** positionnées à façon dans le cas de la rénovation
- **Pentures** droites festonnées et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL

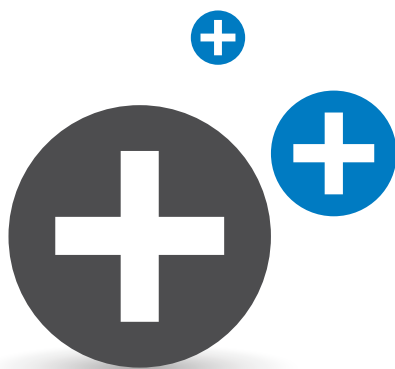

- 01 **BARRES ET ÉCHARPES**  
avec support aluminium continu pour une fixation renforcée
- 02 **PANNEAU ISOLÉ EN POLYSTYRENE EXTRUDÉ**
- 03 **PAROIS ALUMINIUM**  
10/10<sup>ème</sup>
- 04 **PROFILS PÉRIPHÉRIQUES**  
épaisseur 2mm, assemblés à coupe d'onglet
- 05 **PAS DE LAME**  
de 90mm avec répartition symétrique
- 06 **BATTEMENT CENTRAL AVEC JOINT ANTI-BRUIT**





# VOLETS BATTANTS

> ALU PLEINS

## LA GAMME



PENTURES  
CONTRE PENTURES  
*(Vue intérieure)*

Finition : RAL 9016 FSM, cintree



BARRES SEULES  
*(Vue intérieure)*

Finition : RAL 1019 S  
Ferrage : laqué 1019 S



BARRES & ÉCHARPES  
*(Vue intérieure)*

Finition : Chêne Doré



PENTURES DROITES FESTONNÉES  
*(Vue extérieure)*

Finition : RAL 5018 FSM

**+** DE 300 COLORIS AU CHOIX SANS PLUS-VALUE

2100  
Noir sablé

2900  
Gris sablé



# FERRAGE



## LE FERRAGE STANDARD

Pose sur gonds neufs,  
Gonds fournis et pentures  
posées aux côtes standards



## LE FERRAGE RÉNOVATION

Pose traditionnelle sur gonds  
existants (barres, écharpes et pentures à  
poser, adaptées à vos côtes)



## SERRURE 3 POINTS



## ESPAÑOLETTE ROMANTIQUE

aluminium, panneton réglable



## TABLIER AVEC AILE DE RECOUVREMENT



## VOLET EN PLEIN CINTRE



## TON BOIS CÉRUSÉ

sur demande



## PRÉCADRE EN ALUMINIUM

pour une occultation et finition parfaite.

# VOLETS CADRE ALUMINIUM

# NOUVEAUTÉ !

2017

## LA RUPTURE DU PONT THERMIQUE



RUPTURE  
DU PONT THERMIQUE

### LA RUPTURE DU PONT THERMIQUE

( VOLETS CADRE ALUMINIUM )

**Tous les points de contacts** pour isoler complètement les volets ont été pensés par Corrèze Fermetures, garantissant un système parfaitement étanche.


**Le système de rupture de pont thermique** améliore considérablement les performances des menuiseries fabriquées à partir de l'aluminium qui est un matériau conducteur. Or, le froid qui agit sur la partie extérieure des vantaux se transmet à la partie intérieure. Aussi, et grâce à la technique de pointe utilisée par Corrèze Fermetures, la rupture de pont thermique sépare les deux parties par l'assemblage de matériaux isolants qui évitent le transfert de température.



# VOLETS BATTANTS

> ALU A CADRE

- **Volets à cadre** 30 mm, **300 coloris RAL au choix sans plus value**
- **Assemblage à coupe d'onglet** pour l'esthétique et la résistance
- **Remplissage plein ou ajouré** à lames fixes ou orientables pour la personnalisation
- **Soubassement panneau** 14mm avec moulure décorative
- **Battement central mouluré** avec joint anti-bruit
- **Pentures équerres** et contre-pentures standards ou réglables pour la rénovation

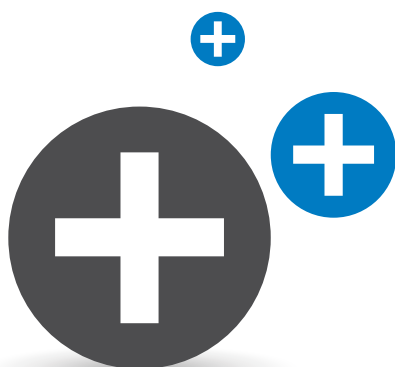

- 01 **MONTANTS ET TRAVERSES EXTRUDÉS**  
assemblés à coupe d'onglet 75x30mm
- 02 **BATTEMENT**  
central avec joint anti-bruit
- 03 **LAMES AMÉRICAINES**  
ou partie ajourée au choix
- 04 **SOUBASSEMENTS**  
au choix, pareclose moulurée

(coloris noir 2100 sablé)



# VOLETS BATTANTS

> ALU A CADRE

## LES COMPOSITIONS



CADRE À RUPTURE DE PONT THERMIQUE  
lames jointives occultantes

Finition : RAL 3005 S



LAMES À LA FRANÇAISE  
AJOURÉES  
soubassement rainuré

Finition : RAL 3005 S



LAMES AMÉRICAINES  
AJOURÉES  
soubassement panneau  
rainuré

Finition : Chêne doré



LAMES AMÉRICAINES PLEIN CINTRE  
soubassement rainuré vertical

Finition : RAL 9010 S

**+** DE 300 COLORIS AU CHOIX SANS PLUS-VALUE

2100  
Noir sablé

2900  
Gris sablé



## REPLISSAGES & SOUBASSEMENTS

01



02



03



01 **LAMES JOINTIVES**

Finition : RAL 5024

02 **LAMES À LA FRANÇAISE**

Finition : RAL 9005 FSM

03 **LAMES AMÉRICAINES**

Finition : RAL 5024

04 **LAMES WINGPLANE**

Finition : RAL 9005 FSM

05 **LAMES SUNRISE  
ORIENTABLES**

125mm planes,  
orientation 0 à 90°  
RAL 7016 FSM

04



05



## OPTIONS



PRÉCADRE ALUMINIUM




ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE



LE FERRAGE RÉNOVATION



LAMES AMÉRICAINES ORIENTABLES

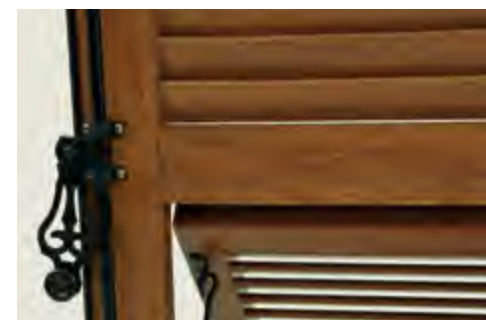

PORTISOL ALUMINIUM



# VOLETS COULISSANTS

> ALU

Faites **le choix de la modernité avec les volets coulissants aluminium** qui cumulent les avantages : variété des remplissages et des coloris, grandes dimensions, fonction brise soleil... Les modèles aluminium exclusifs Sunrise et Wingplane vous offrent l'**occultation du volet coulissant avec la fonction brise soleil fixe ou orientable (BSO)**

- Le choix de toutes les compositions de volets à cadre, y compris en brise soleil fixe ou orientables
- **300 coloris RAL au choix sans plus-value**
- De 1 à 6 vantaux, il n'y a plus de limites !
- Guidage par chariots montés sur roulements à billes
- CORREZE FERMETURES vous assiste à la conception pour une mise en œuvre parfaitement adaptée

## LA GAMME



**+** DE 300 COLORIS AU CHOIX SANS PLUS-VALUE

2100  
Noir sablé

2900  
Gris sablé





- 01 VOLET ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ**  
avec poignée cuvette encastrée pour une prise en main parfaite, et un verrou targette pour la condamnation
- 02 RAIL HAUT ALUMINIUM AVEC CHARIOT**  
sur roulement à billes inox
- 03 CAPOT ALUMINIUM LAQUÉ TOUT RAL**  
clipsé pour la gamme Harmonie
- 04 RAIL BAS DE GUIDAGE ALUMINIUM**  
adapté à la pose sur façades régulières ou la rénovation de l'existant



## RAILS & CHARIOTS

Gamme Harmonie, avec rail monobloc et capot galbé clipsé

Gamme Privilège, en monorail, bi-rail ou tri-rail



## GUIDAGE BAS

Sur rails ou sur olives selon configuration



## DÉTAILS



SERRURE ENCASTRÉE

POSE SUR RAIL FILANT

POIGNÉE CUVETTE INTÉGRÉE

VERROU BAÏONNETTE

# VOLETS COULISSANTS

## > ALU EXCLUSIFS

Les volets coulissants contribuent à l'esthétique de votre façade, ainsi nous avons développé toute une gamme exclusive, qui allie les matériaux (Bois, Aluminium, matériaux de synthèse), les aspects avec les tôles perforées et les fonctions avec les lames orientables.

## LA GAMME

### COULISSANTS MIXTES BOIS/ALUMINIUM



CADRE ALUMINIUM  
Lames Red cedar naturel  
Ep. 20mm



CADRE ALUMINIUM  
Lames Mélèze  
Ep. 20mm

### FONCTION BRISE SOLEIL




WINGPLANE  
Lames persiennes Wingplane



SUNRISE  
Lames orientables  
15x125mm


### REVÊTEMENTS SPÉCIAUX À LA DEMANDE

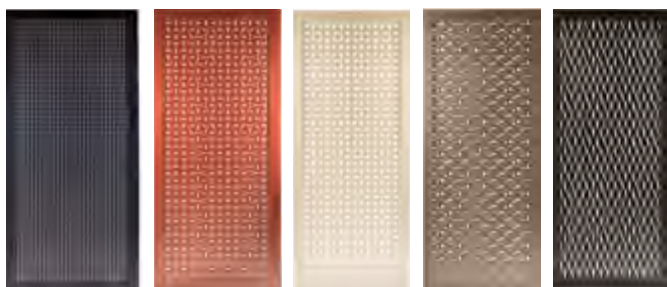

TOLES PERFORÉES



TOLE ALUMINIUM BRUTE

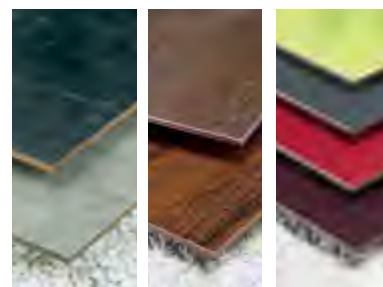

PANNEAUX ASSORTIS AUX BARDAGES  
(type Trespa, Fundermax, ...)

**+ DE 300 COLORIS AU CHOIX SANS PLUS-VALUE**

2100  
Noir sablé

2900  
Gris sablé



# VOLETS EXTRUDÉS

- Panneaux renforcés aux parois de 12/10ème d'épaisseur pour **une rigidité accrue et des dimensions élevées**
- Volets pleins en aluminium extrudé 27 mm, profil mouchette (pas de 75mm) au plus près de la tradition
- **300 coloris RAL au choix sans plus value**
- Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation
- Pentures droites et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL.

NOUVEAUTÉ  
2016



LAMES EXTRUDÉES DE 150 MM  
HORIZONTALES OU VERTICALES



- 01 **BARRES ET ÉCHARPES**  
positionnement pour gonds existants
- 02 **PANNEAU EXTRUDÉ 27MM**  
pas de 75mm
- 03 **PAROIS ALUMINIUM RENFORCÉES**  
12/10<sup>ème</sup>
- 04 **PROFILS PÉRIPHÉRIQUES**  
épaisseur 2mm, assemblés et collés par équerre
- 05 **PROFIL MOUCHETTE**  
pas de lame de 75mm avec répartition symétrique




PANNEAU À PROFIL MOUCHETTE TRADITIONNEL



BATTEMENT CENTRAL AVEC JOINT ANTI-BRUIT  
POUR UNE FINITION PARFAITE



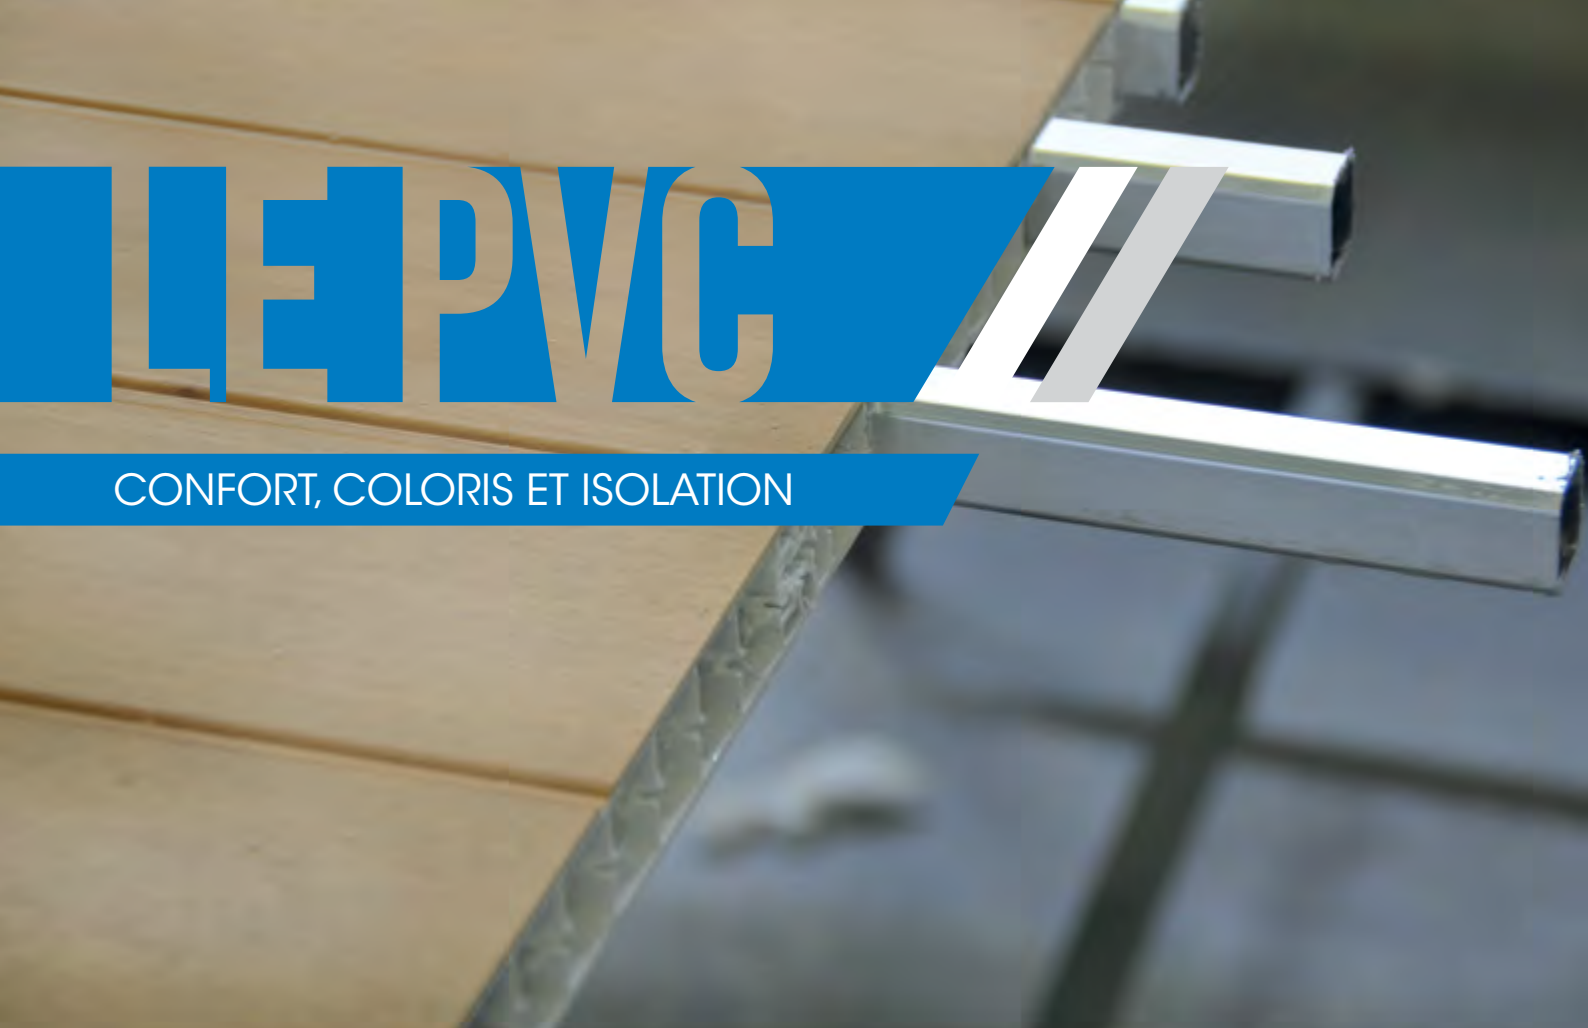

CONFORT, COLORIS ET ISOLATION


# LE PVC


UNE GAMME DE  
**15 COLORIS**



GARANTIE  
**10 ANS**

SUR LES PROFILS  
DECEUNINCK®  
BLANCS, BEIGE,  
GRIS ET PLAXÉS

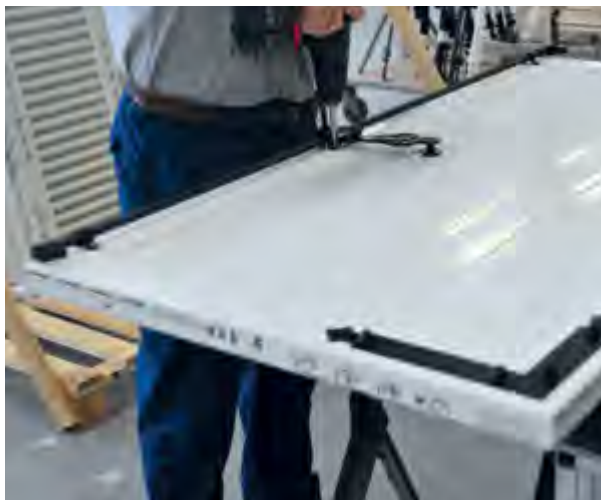

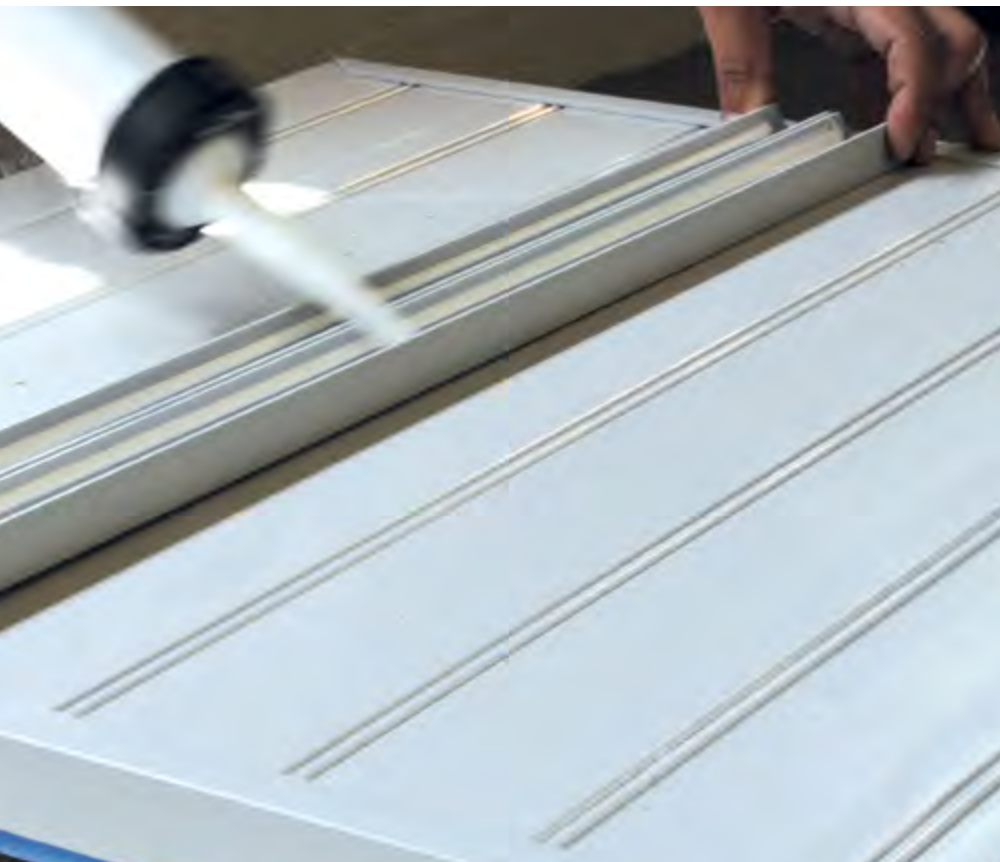

## LA GARANTIE

### 10 ANS :

Cela fait plus de 40 ans que CORREZE FERMETURES fabrique des fermetures en PVC. Cette expérience nous a conduit à sans cesse améliorer nos fabrications pour vous assurer des produits parfaitement stables et durables. Cela vous permet de bénéficier de la **garantie Deceuninck de 10 ans sur tous les profils blancs et coloris plaxés PVC** pour profiter longtemps de vos nouvelles fermetures.

RÉUTILISATION PARFAITE DES GONDS EXISTANTS GRÂCE AU FERRAGE RÉNOVATION ET POSITIONNEMENT DES BARRES-ÉCHARPES À VOS DIMENSIONS ET SANS PLUS-VALUE

15

### COLORIS :

La gamme PVC se décline en **une large palette de 15 coloris plaxés, unis ou ton bois**, renforcés pour conjuguer durabilité et esthétique. Le ferrage et les pentures peuvent également être thermolaqués pour une finition personnalisée.

## LE FERRAGE DE RÉNOVATION

### SANS SURCÔÛT :

L'ensemble des ferrages et accessoires sont en aluminium pour garantir la longévité et peuvent être thermolaqués sur un coloris assorti pour une finition parfaite.

Notre fabrication intégrée de pentures permet une **réutilisation parfaite des gonds existants grâce au pliage** et au thermolaquage des pentures de rénovation. De même, **nous positionnons les barres et les écharpes à vos dimensions et sans plus-value.**

Ainsi la pose de vos volets PVC est rapide et sans dégâts, pour une finition parfaite.

UNE LARGE PALETTE DE  
15 COLORIS PLAXÉS, UNIS OU TON BOIS

# VOLETS BATTANTS

> PVC PLEINS 24mm

- Volets pleins isolants 24mm, le pas de lame est de 100mm
- Emboiture périphérique assemblée à coupe d'onglet
- 6 coloris disponibles, teints dans la masse
- Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation
- Pentures droites festonnées et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL.

## LA GAMME



PENTURES CONTRE  
PENTURES *(Vue intérieure)*

Finition : PVC teinté gris 7035  
Ferrage : laqué 7035 S



BARRES SEULES  
*(Vue intérieure)*

Finition : PVC teinté beige 1015  
Ferrage : noir



BARRES & ÉCHARPES  
*(Vue intérieure)*

Finition : PVC blanc  
Ferrage : blanc 9016 S



PENTURES DROITES  
*(Vue extérieure)*

Finition : PVC gris 7035  
Ferrage : laqué 7035 S

BLANC  
9016

BEIGE  
1015


GRIS  
7035

BLEU  
LOINTAIN  
5023

BLEU  
PASTEL  
5024

VERT  
6021





- 01 **BARRES ET ÉCHARPES**  
positionnement pour gonds existants
- 02 **PANNEAU PVC 24MM**  
avec pas de lame de 90 mm
- 03 **EMBOITURE EN U**  
à coupe d'onglet
- 04 **COUVRE JOINT**  
tubulaire
- 05 **RENFORT ALUMINIUM**  
pour les coloris bleu et vert



## FERRAGE ET FINITION




### LE FERRAGE STANDARD

Pose sur gonds neufs et pentures posées aux côtes standards



### LE FERRAGE RÉNOVATION

Pose sur gonds existants et feuillure (pentures et contre-pentures, et éventuellement barres et écharpes adaptées)  
SANS PLUS-VALUE



ESPAGNOLETTE COMPOSITE



PANNEAUX COULEUR



ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE  
laquée



COUVRE JOINT TUBULAIRE



# VOLETS BATTANTS

> PVC PLEINS 28MM

- Volets pleins isolants 28mm, pas de lame de 100mm
- Couleur blanc proche 9016 ou 12 coloris plaxés unis ou ton bois
- Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation
- Pentures droites et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL.

## LA GAMME



**PENTURES  
CONTRE PENTURES**  
*(Vue intérieure)*

Finition : RAL 6021  
Ferrage : laqué 6021 S



**BARRES SEULES**  
*(Vue intérieure)*

Finition : RAL 9016, cintré  
Ferrage : noir



**BARRES & ÉCHARPES**  
*(Vue intérieure)*

Finition : Chêne doré  
Ferrage : noir



**PENTURES DROITES**  
*(Vue extérieure)*

Finition : RAL 9016, cintré  
Ferrage : noir

CHÊNE  
DORÉ

CHÊNE  
IRLANDAIS

BOIS DE  
ROSE

ROUGE  
VIN  
3005

BLEU  
BRILLANT  
5007

BLEU ACIER  
5011

VERT  
FONCÉ  
6009


VERT  
6021

GRIS  
7001

ANTHRACITE  
7016

CHÊNE  
FONCÉ

CÈDRE  
GRIS



- 01 BARRES ET ÉCHARPES**  
positionnement pour gonds existants
- 02 PANNEAU PVC 28MM**
- 03 RENFORTS ALUMINIUM**  
pour les coloris plaxés
- 04 PROFILS PÉRIPHÉRIQUES**  
assemblés à coupe d'onglet
- 05 PAS DE LAME**  
de 100mm avec répartition symétrique
- 06 BATTEMENT CENTRAL**



## FERRAGE ET FINITION



### LE FERRAGE STANDARD

Pose sur gonds neufs,  
Gonds fournis et pentures  
posées aux côtes standards




### LE FERRAGE RÉNOVATION 3D

Pose traditionnelle sur gonds  
existants (barres, écharpe et pentures  
adaptées à vos côtes, pentures à poser)



### ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE

aluminium, panneton réglable

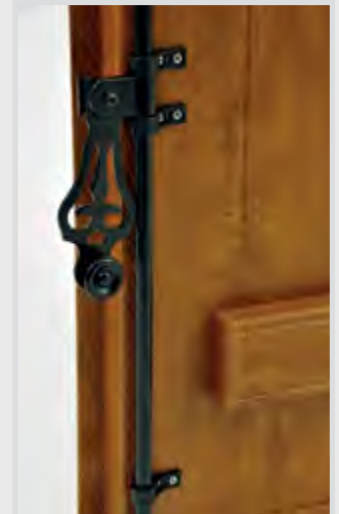


### ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE

aluminium, panneton réglable  
(chêne doré)



### FERRAGE LAQUÉ ASSORTI

avec visserie, rivets, lacets  
aluminium laqués



### PRÉ CADRE ALUMINIUM



### BATTEMENT TUBULAIRE



### SERRURE 3 POINTS

# VOLETS BATTANTS

> PVC A CADRE

- Volets à cadre 38mm soudé à coupe d'onglet pour l'esthétique et la résistance
- Volets isolants éligibles en lame jointive et panneau 24 mm
- Cadre renforcé 4 cotés aluminium, battement central mouluré
- Remplissages ajourés ou pleins avec soubassement à dimensions
- Pentures équerres + contre-pentures standards ou réglables pour la rénovation

## LES COMPOSITIONS



100% LAMES À LA FRANÇAISE AJOURÉES  
*(Vue intérieure)*

Finition : coloris volet blanc  
Ferrage : blanc 9016



1/3 LAMES JOINTIVES OCCULTANTES  
soubassement panneau rainuré vertical  
*(Vue intérieure)*

Finition : coloris plaxé proche RAL 3005,  
Ferrage : laqué 3005 S



100% LAMES JOINTIVES OCCULTANTES  
*(Vue intérieure)*

Finition : coloris plaxé Chêne doré  
Ferrage : noir



LAMES JOINTIVES  
*(Vue extérieure)*

Finition : coloris plaxé Chêne doré  
Ferrage : noir

CHÈNE DORÉ

CHÈNE IRLANDAIS

BOIS DE ROSE

ROUGE VIN 3005

BLEU BRILLANT 5007

BLEU ACIER 5011

VERT FONCÉ 6009

VERT 6021


GRIS 7001

ANTHRACITE 7016



CHÈNE FONCÉ

CÈDRE GRIS





- 01 MONTANTS ET TRAVERSES EXTRUDÉS**  
75x38mm
- 02 ASSEMBLAGE**  
par soudure à coupe d'onglet
- 03 SOUBASSEMENTS**  
au choix
- 04 RENFORTS EN ALUMINIUM PÉRIPHÉRIQUE**

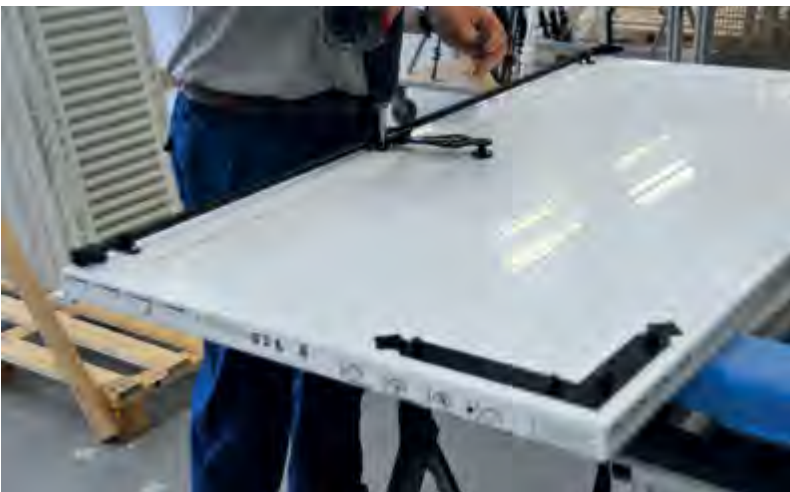

**ESPAÑOLETTE ROMANTIQUE**  
aluminium, laquée



**LAMES À LA FRANÇAISE**



**LE FERRAGE RÉNOVATION**  
pose sur gonds existants, pentures réglables de rénovation posées



**CADRE SOUDE**  
plaxe 6021



# MOTORISATION

## FERMEZ VOS VOILETS DU BOUT DES DOIGTS, GRÂCE À LA MOTORISATION

Nos motorisations SOMFY sont discrètement installées en linteau sous un capot adapté à vos dimensions et coloris.

Elles sont silencieuses et dotées de sécurité d'arrêt sur obstacle pour fonctionner en toute sécurité.

La motorisation comprend une télécommande radio individuelle (portable ou murale), mais pour plus de confort, vous pouvez également commander l'ensemble de vos volets avec une seule télécommande Telis 4 (4 à 5 canaux).

Pour oublier complètement l'ouverture et la fermeture de vos volets, optez pour la programmation complète grâce à la Télis 6 (6 canaux), son horloge programmable et ses différents programmes automatiques.

En cas de coupure d'électricité, toutes nos motorisations sont équipées d'une batterie de secours qui permet de faire 20 cycles minimum d'ouverture et fermeture.



## ACCESSOIRES STANDARDS :



ARRÊT de vent polyamide



BUTÉE aluminium, volet PVC



BUTÉE surmoulée, volet aluminium



GOND scellement chimique



POIGNÉE de tirage aluminium

### Accessoires en aluminium thermolaqués

## ACCESSOIRES OPTIONNELS :



AXE DE GOND aluminium



GOND à visser en tableau



GOND platine à visser en façade



GOND Presto acier




GOND tirefond



GOND décoratif à visser en tableau



ARRÊT Stop Box



ARRÊT crochet crémaillère



ARRÊT verrou SDO



ARRÊT de vent automatique



ARRÊT de vent tête de bergère



ARRÊT à paillette avec contre-plaque



TIRETTE pour stop box



TIRE VOLET acier



CRÉMONE à boucle noire



BARRE DE SÉCURITÉ courte aluminium



SERRURE trois points carénée complète



## **CORREZE FERMETURES**

92 impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél. : 05 55 25 13 46

Fax : 05 55 25 19 83

Mail : [correzefermetures@correzefermetures.com](mailto:correzefermetures@correzefermetures.com)

**CORREZE**   
FERMETURES

[www.correzefermetures.com](http://www.correzefermetures.com)